- Sdoppiatori ad assi paralleli - Esempio

Codice : GP3 / 250 / SD / 25 / EN / 2U / LF / B3 . 002 (speciale)

Descrizione : Riduttore sdoppiatore ad assi paralleli a tre stadi di riduzione con impianto di lubrificazione forzata cuscinetti e ingranaggi bancata superiore.

Potenza nominale : 185kW / 1500 giri/min'

Potenza termica : 165kW

Coppia nominale in uscita : 20400Nm (10200Nm per ogni albero lento)

Rapporto di trasmissione reale : 24.845

Interasse alberi lenti controrotanti : 560mm

Lubrificazione bancata superiore : Con doppia pompa in serie PAM71B5
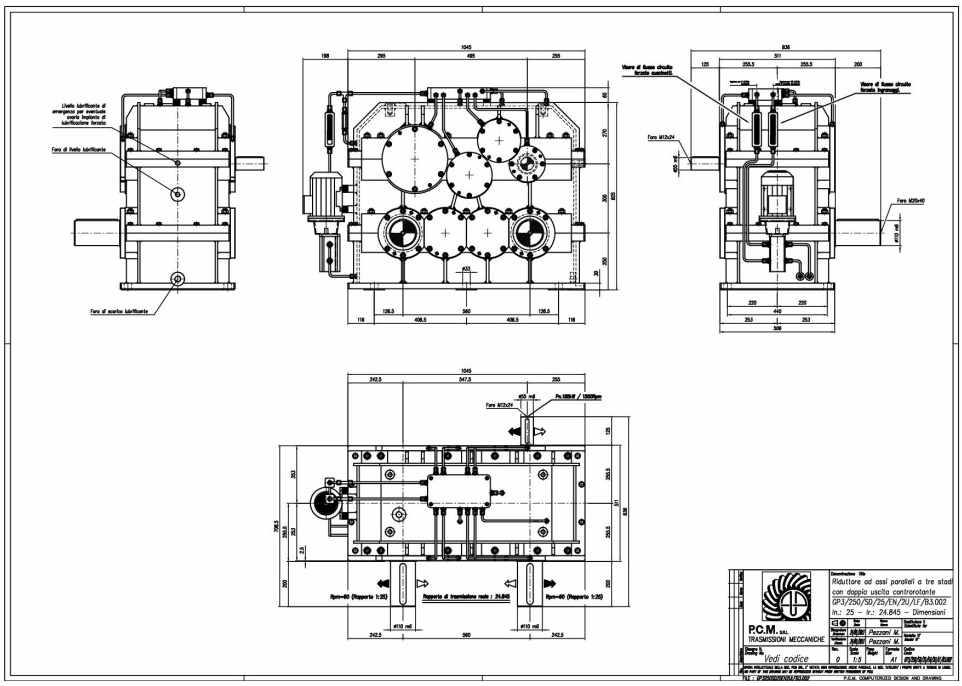
Settore di applicazione : Acciaierie